

УТВЕРЖДАЮ:

**Руководитель администрации
муниципального района «Княжпогостский»:**

_____ / В.И. Ивочкин

« ____ » 2017 г.

Приложение № 35
к постановлению
администрации
МР «Княжпогостский»
от 04 июня 2018г. № 203

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

по автомобильной дороге:

«с. Княжпогост – д. Удор»

км 0+000 – км 2+400

Генеральный директор ООО «ПроектГрупп»

_____ / Копылов Д.О.

Главный инженер

_____ / Новосельцев П.А.

Схема размещения объекта



- начало участка дороги



- конец участка дороги



- траектория проезда дорожной лаборатории



Место дислокации объекта:

Республика Коми, район Княжпогостский,
автомобильная дорога «с. Княжпогост – д. Удор»
км 0,000 – км 2,400

	Широта, N	Долгота, E
Начало:	62°36'08.1"	50°50'33.1"
	62.602261	50.842514
Конец:	62°35'32.4"	50°49'30.1"
	62.592320	50.825015

Введение

Проект организации дорожного движения (ПОДД) выполнен по автомобильной дороге «с. Княжпогост – д. Удор» км 0,000 – км 2,400.

Дорога обеспечивает экономические и хозяйствственные связи. Дорога обслуживает транспортные связи сельского хозяйства и торговых организаций.

Административный район расположения автомобильной дороги: Республика Коми, Княжпогостский район.

Категория, а/д: IV (км 0,000 – км 2,400).

Начало автомобильной дороги (км 0,000) соответствует началу населенного пункта, конец (км 2,400) – соответствует границе зоны обслуживания.

На всем протяжение участка, дорога имеет следующие примыкания: дорога в лес (км 1+683).

Тип покрытия и ширина проезжей части: асфальтобетонное покрытие шириной 6 м на всем протяжении участка.

Настоящий ПОДД разработан инженерами ООО "ПроектГрупп" в соответствии с Техническим заданием и действующими нормативными документами:

- ГОСТ Р 52289-2004. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств
- ГОСТ Р 52290-2004. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.
- ГОСТ Р 33151-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения.
- ГОСТ Р 33151-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения.
- СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85.
- ГОСТ 33176-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования.
- ГОСТ Р 51256-2011. Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования.
- ГОСТ 32846-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация.
- ГОСТ 33025-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Шумовые полосы. Технические условия.
- ГОСТ 33062-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса.
- ГОСТ 33127-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация.
- ГОСТ 33128-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические требования.
- ГОСТ 33150-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования.
- ГОСТ-Р 52605-2006. Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения.

- ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования
- Условия эксплуатации железнодорожных переездов. Утв. приказом Минтранса России от 31 июля 2015 г. №237.

Для проведения полевых работ была использована передвижная дорожная лаборатория КП-514СМП-07 на базе автомобиля Тойота Лэнд Крузер Прадо (свидетельство о поверке №039818. Действительно до 08 июля 2018 года, выданное ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний имени Б. А. Дубовикова в Саратовской области»).

Использование лаборатории обеспечивало фиксацию в автоматическом режиме данных в части:

- протяженность;
- продольные уклоны;
- расстояние видимости в продольном профиле;
- радиусы кривых в плане;
- поперечные уклоны проезжей части;
- видео и фото фиксацию в границах полосы отвода.

Определение линейной протяженности автомобильных дорог осуществлялось при помощи датчика пройденного пути дорожной лаборатории и системы глобального позиционирования (GPS).

Настоящий ПОДД направлен на решение следующих задач:

- обеспечение безопасности участников движения;
- введение необходимых режимов движения в соответствии с категорией автомобильной дороги, ее конструктивными элементами, искусственными сооружениями и другими факторами;
- своевременное информирование участников движения о дорожных условиях, расположении населенных пунктов, маршрутах проезда транзитных автомобилей через крупные населенные пункты;
- обеспечение правильного использования водителями транспортных средств, ширины проезжей части дороги.

Временные дорожные знаки (на период снижения допустимой нагрузки на ось, производство ремонтных работ и др.) в ПОДД не включены.

Все документы ПОДД выполнены в электронном виде с возможностью редактирования.

После проведения анализа вариантов прогнозируемого развития ситуации в системе обеспечения безопасности дорожного движения, выбранный вариант наиболее полно описывает все необходимые изменения в организации дорожного движения.

Проектом предусмотрено:

- установка дорожных знаков II типоразмера по ГОСТ Р 52290-2004;
- установка стационарного электрического освещения при его отсутствии в соответствии с требованиями ГОСТ Р 33176-2014;
- устройство асфальтобетонного тротуара городского типа шириной 1.0 м по обеим сторонам дороги в соответствии с требованиями ГОСТ Р 33150-2014;
- мероприятия по обустройству примыканий: установка знаков приоритета на примыканиях (адресная привязка указана в ведомости по размещению дорожных знаков);
- установка знаков индивидуального проектирования 6.10.1 в соответствии с ГОСТ Р 52290; (адресную привязку см. «Ведомость дорожных знаков», а также «Эскизы ЗИП»);
- мероприятия по устройству транспортных и пешеходных ограждений и направляющих устройств в связи с высотой насыпи более 5 м на подходах к мостовым сооружениям в

соответствии с п. 8.1.5 ГОСТ Р 522289 – 2004 (адресная привязка указана в ведомости наличия пешеходных ограждений и в ведомости размещения барьерного ограждения).

- на основании специфики рекомендуемого варианта проектирования мероприятия по организации движения велосипедистов, размещению объектов инфраструктуры для такого движения не требуется. Движение велосипедистов в жилых зонах осуществляется по пешеходным тротуарам в соответствии с СП 34.13330;
- При выборе места установки дорожных знаков учтены местные условия, оценена возможная видимость в светлое и темное время суток, удобство содержания знака, а также возможность предотвращения случайных и преднамеренных повреждений знаков.
- Пешеходные дорожки могут быть размещены на откосах, присыпных бермах на расстоянии от кромки проезжей части не менее 3,5м. При устройстве пешеходных дорожек в одном уровне с обочиной на расстоянии менее 3м. от проезжей части их отделяют от обочин при помощи дорожных ограждений. Число полос движения пешеходов на тротуаре и пешеходной дорожке зависит от интенсивности пешеходного движения. Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. В условиях сложившейся застройки допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пути движения до 1,0 м. При этом следует устраивать не более чем через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2,0x1,8 м для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках (СП 59.13330.2012). Выбор мест их размещения осуществляют с учетом сформировавшихся регулярных пешеходных потоков, расположением остановок маршрутных транспортных средств, объектов притяжения пешеходов. Пешеходные переходы оборудованы дорожными знаками, разметкой, стационарным наружным освещением (с питанием от распределительных сетей или автономных источников). На пешеходных переходах в одном уровне с проезжей частью улиц и дорог, среднее освещение должно быть в 1,5 раза выше, чем на пересекаемой проезжей части. Повышение уровня освещенности достигают уменьшением шага опор, установкой дополнительных или более мощных ОП.

Характеристики пешеходного перехода

Число полос	Ширина дороги, м.	Освещенность дороги, Лк	Освещенность перехода, Лк	Высота опоры, м.	Мощность прожектора, Вт.
4-8	28	>30	>40	10-12	200
4-6	21	>15	>30	8-10	150
2-4	14	>10	>15	6-8	75
2	7	>6	>10	4-6	50

Организация очередности проезда на автомобильных дорогах, примыкающих, пересекающих, фактически продолжающих, автомобильную дорогу «с. Княжпогост – д. Удор» км 0,000 – км 2,400, должна быть увязана с организацией очередности проезда на автомобильной дороге «с. Княжпогост – д. Удор» км 0,000 – км 2,400.

Основные условные обозначения




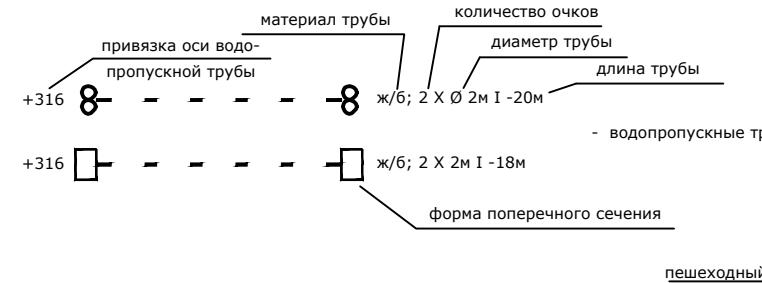


Схема установки дорожных знаков

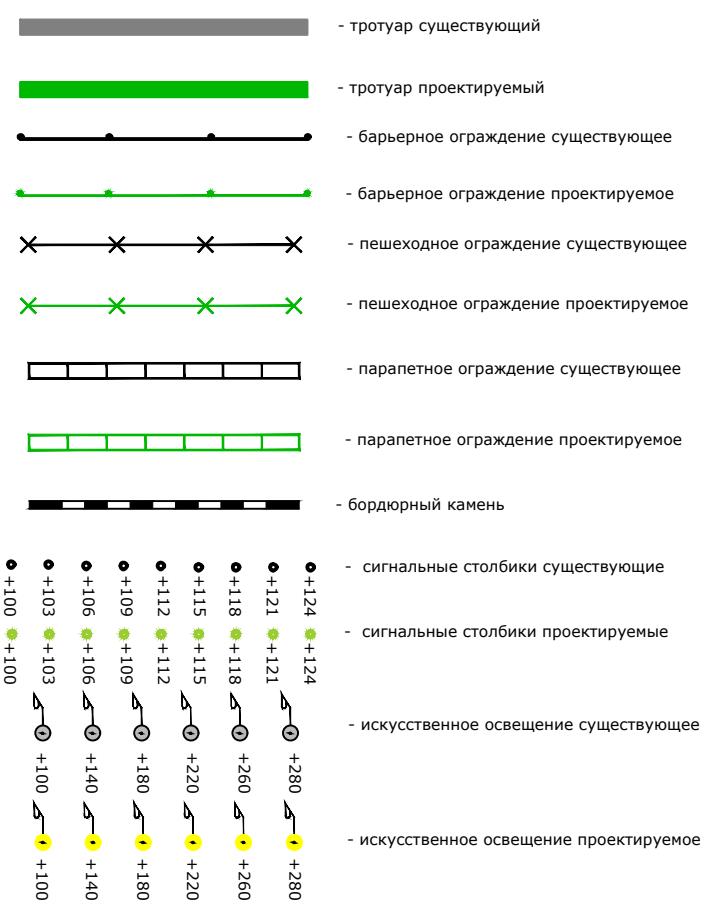


Схемы установки дорожных знаков индивидуального проектирования

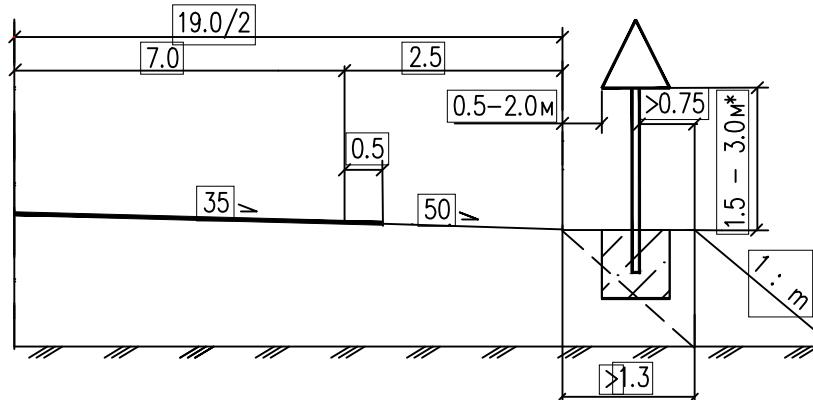


Примечание: * - при установке знака в населенном пункте высота установки равна 2.0 - 4.0м

Дорожные знаки:


Дорожный знак, номер знака по ГОСТ Р 52289 - 2004

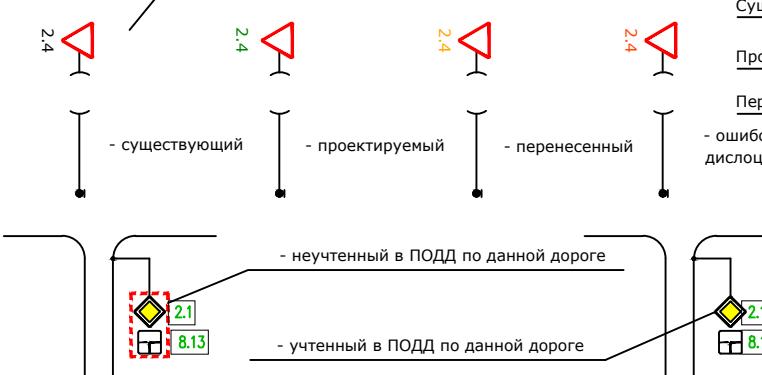


Автобусная остановка
Мостовое сооружение

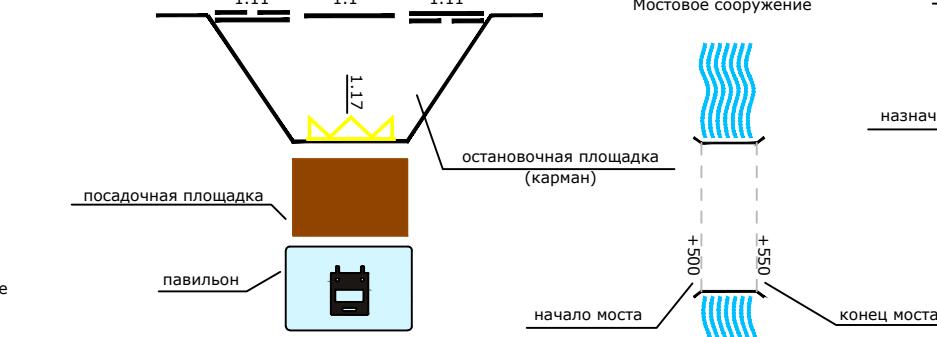

Светофоры дорожные:

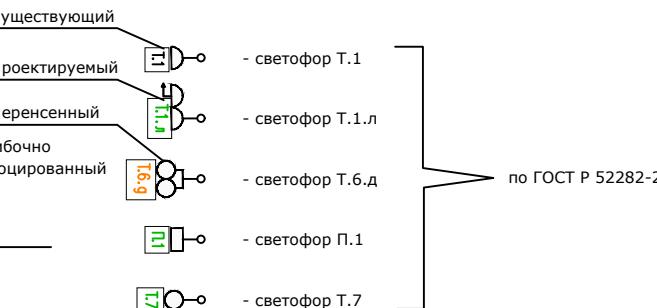

Тип покрытия проезжей части:

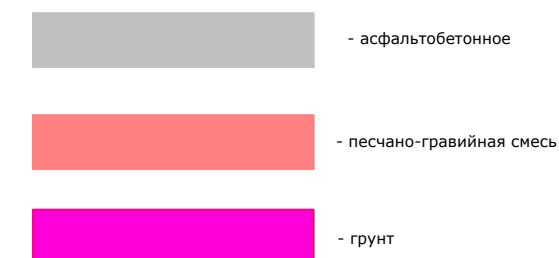

Кривые в плане:



Элементы дороги в продольном профиле





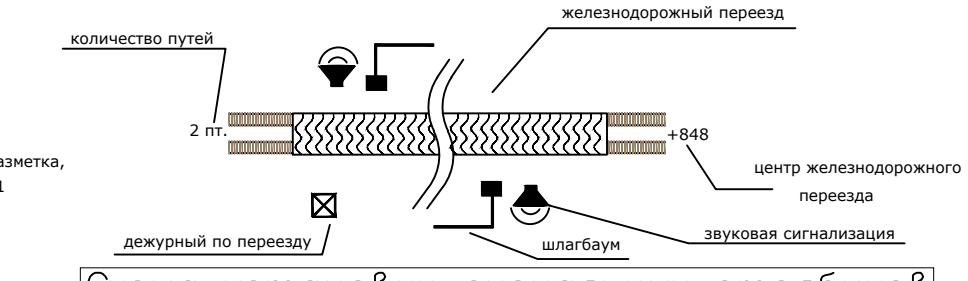


Схема установки сигнальных столбиков

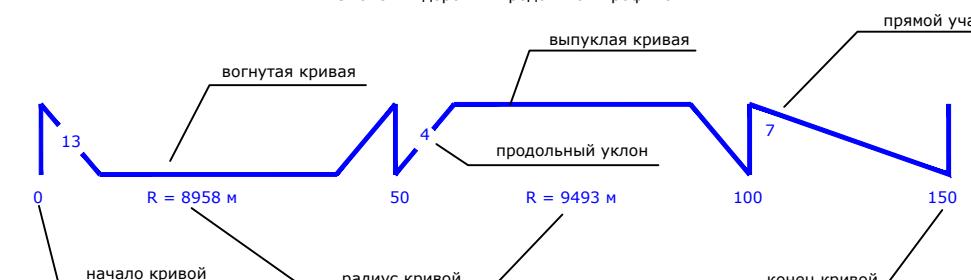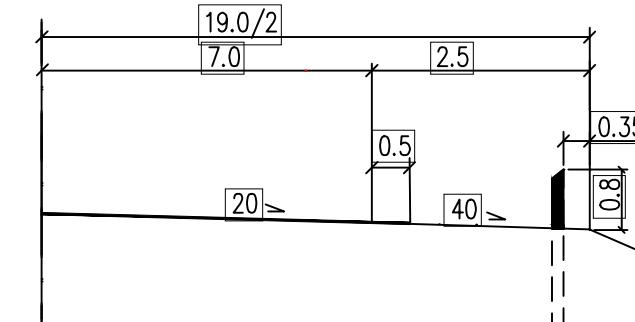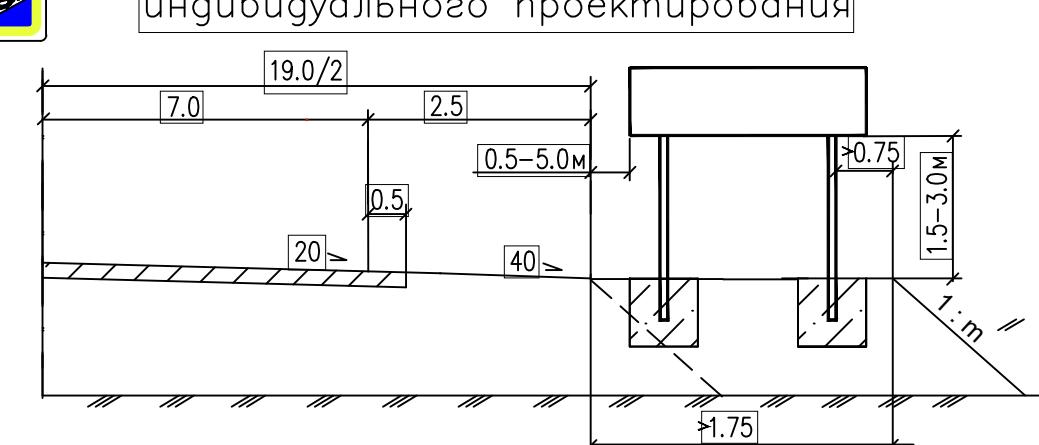

Элементы дороги в продольном профиле	
Элементы дороги в плане	
Тротуары слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева	
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой	
Горизонтальная разметка слева	
Горизонтальная разметка справа	
	0-1000

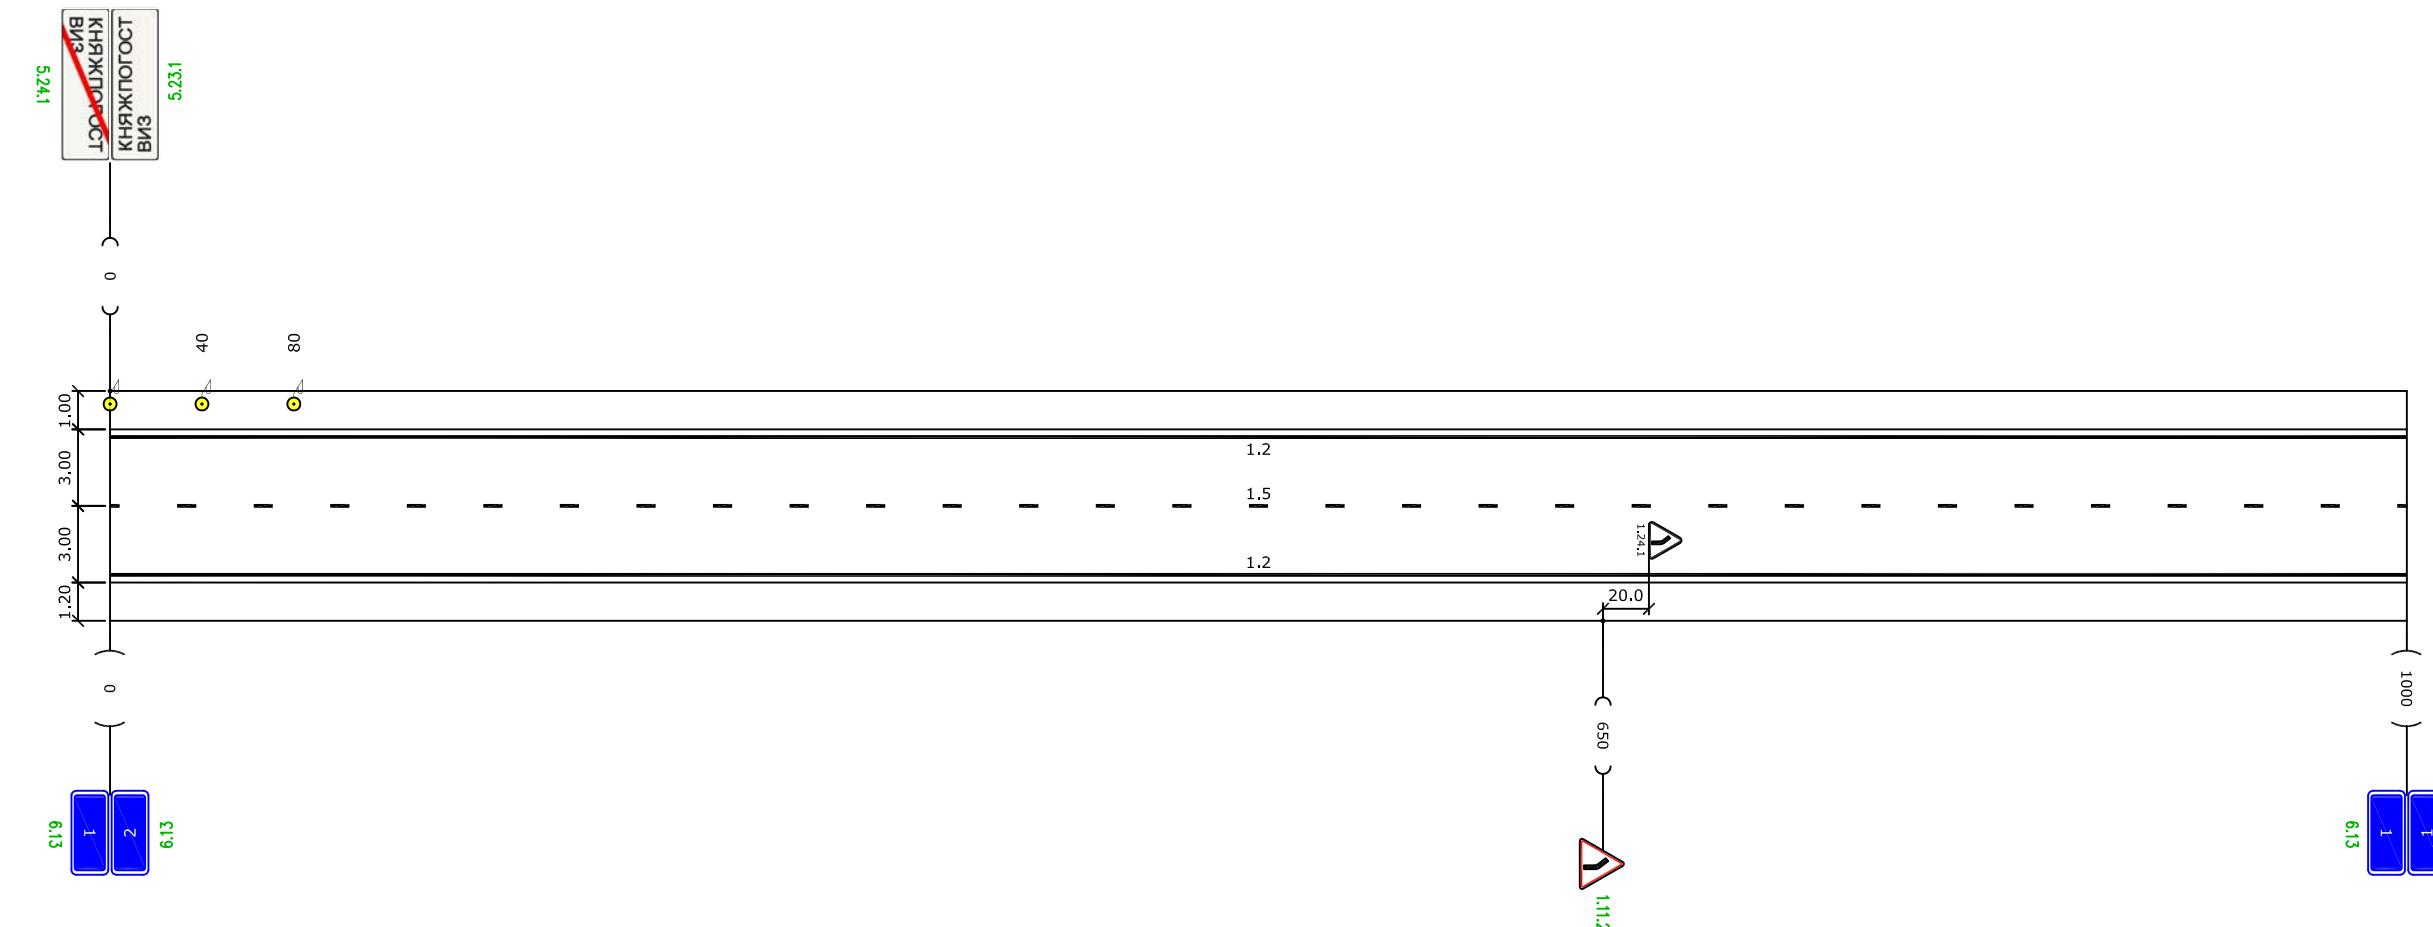




Горизонтальная дорожная разметка по осевой	
Горизонтальная разметка справа	
1-ая от осевой	
2-ая от осевой	
3-я от осевой	
4-ая от осевой	
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа	
Тротуары справа	

Наименование проектной организации	Наименование автомобильной дороги
ООО "ПроектГрупп"	с. Княжпогост - д. Удор

Наименование группы


Участок

км 0 - км 1

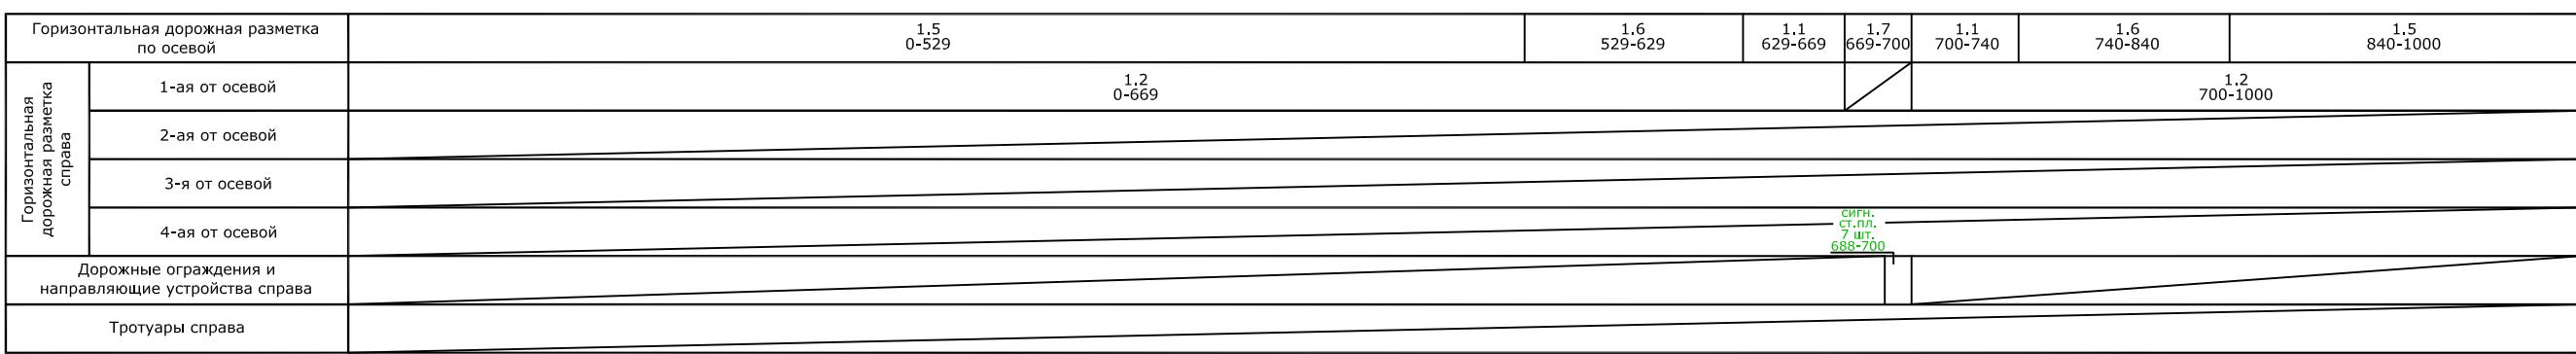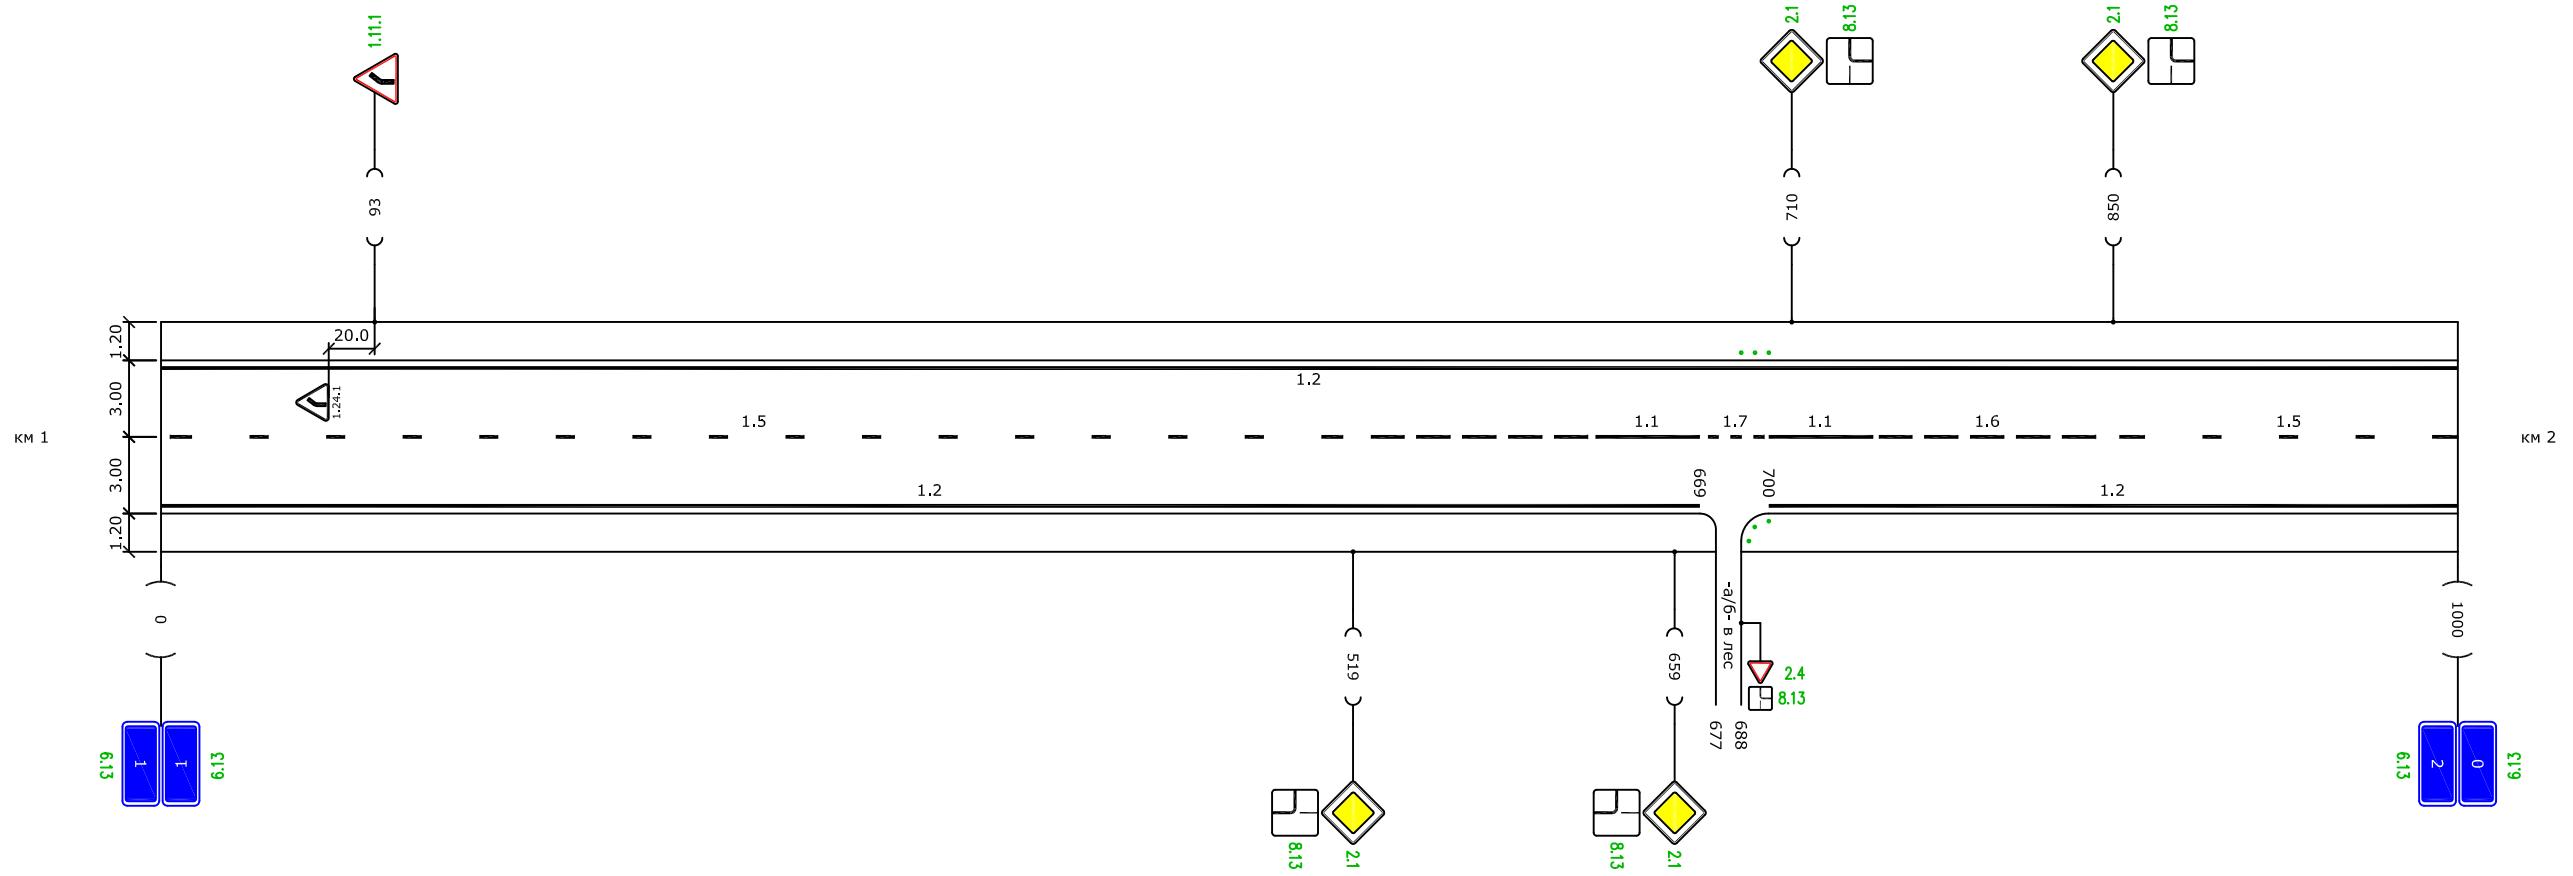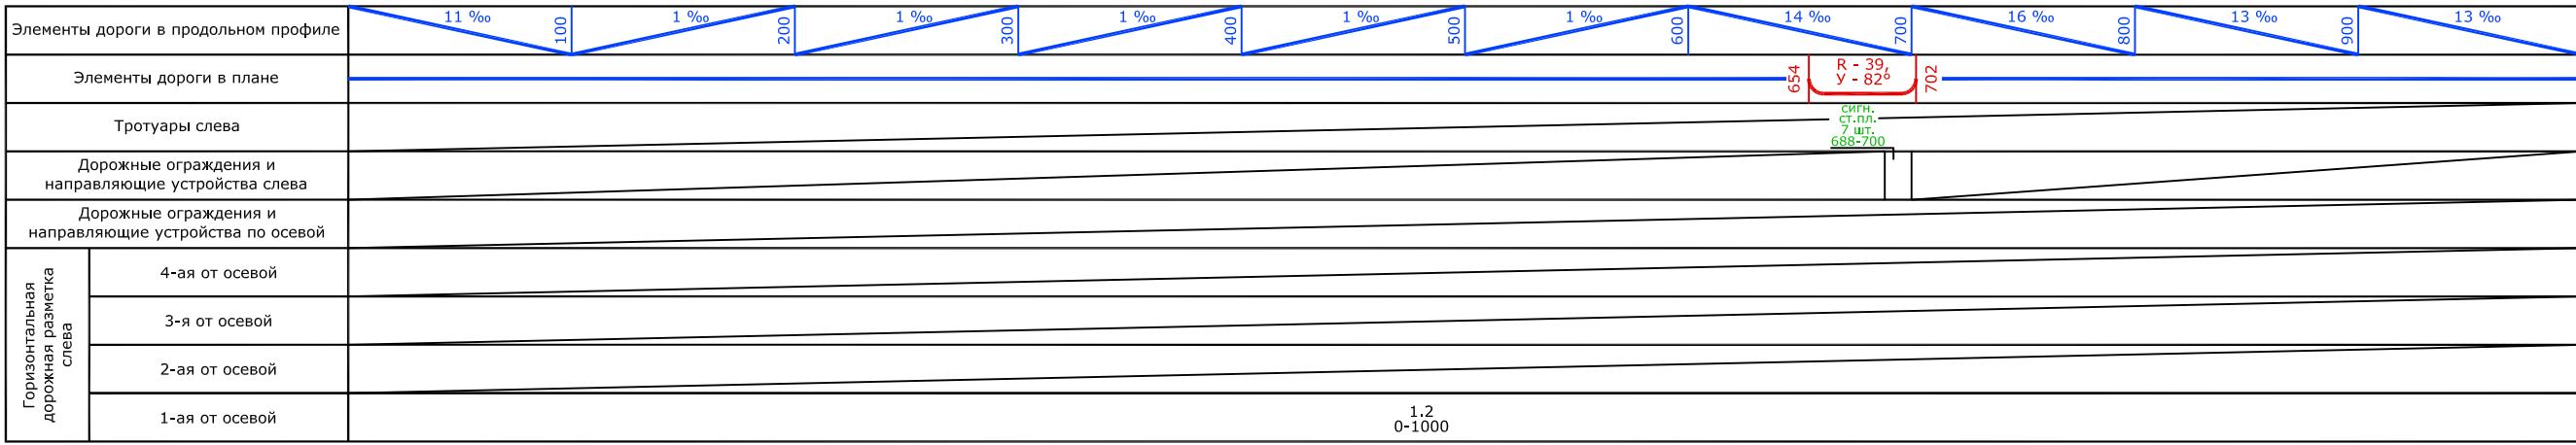

Наименование проектной организации	Наименование автомобильной дороги	Участок
ООО "Проектгрупп"	с. Княжпогост - д. Удор	км 1 - км 2

Элементы дороги в продольном профиле									
Элементы дороги в плане									
Тротуары слева									
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева									
Дорожные ограждения и направляющие устройства по осевой									
Горизонтальная разметка слева	<table border="1"> <tr> <td>4-ая от осевой</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3-я от осевой</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2-ая от осевой</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1-ая от осевой</td> <td></td> </tr> </table>	4-ая от осевой		3-я от осевой		2-ая от осевой		1-ая от осевой	
4-ая от осевой									
3-я от осевой									
2-ая от осевой									
1-ая от осевой									

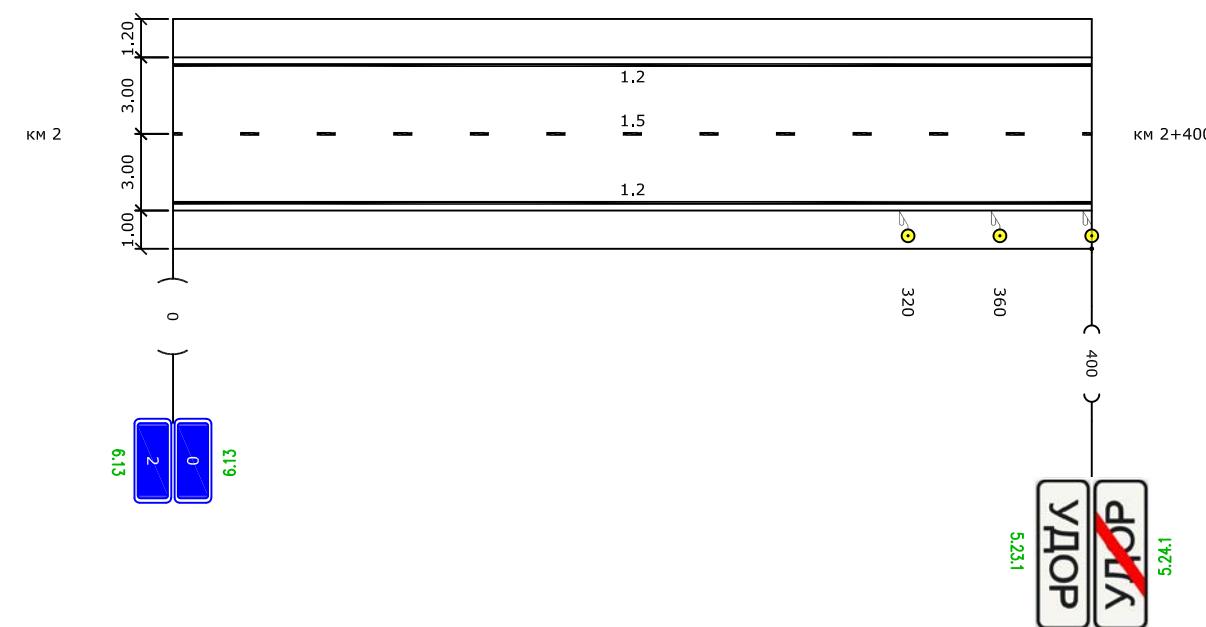

Горизонтальная дорожная разметка по осевой									
Горизонтальная разметка справа	<table border="1"> <tr> <td>1-ая от осевой</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2-ая от осевой</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3-я от осевой</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4-ая от осевой</td> <td></td> </tr> </table>	1-ая от осевой		2-ая от осевой		3-я от осевой		4-ая от осевой	
1-ая от осевой									
2-ая от осевой									
3-я от осевой									
4-ая от осевой									
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа									
Тротуары справа									

Наименование проектной организации	Наименование автомобильной дороги	Участок
ООО "Проектгрупп"	с. Княжогост - д. Удер	км 2 - км 2+400

5.23.1 Княжпогост



Номер знака: 5.23.1. "Начало населенного пункта"

Площадь: 0.94 кв. м

Количество: 1 шт.

Местоположение: 0+000 слева


Дорога: с. Княжпогост - д. Удор

Фон знака: белый


Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)

Ширина литерных площадок сокращена п. 4.9. ГОСТ Р 52290-2004

Размеры надписей даны по границам слов (символов)

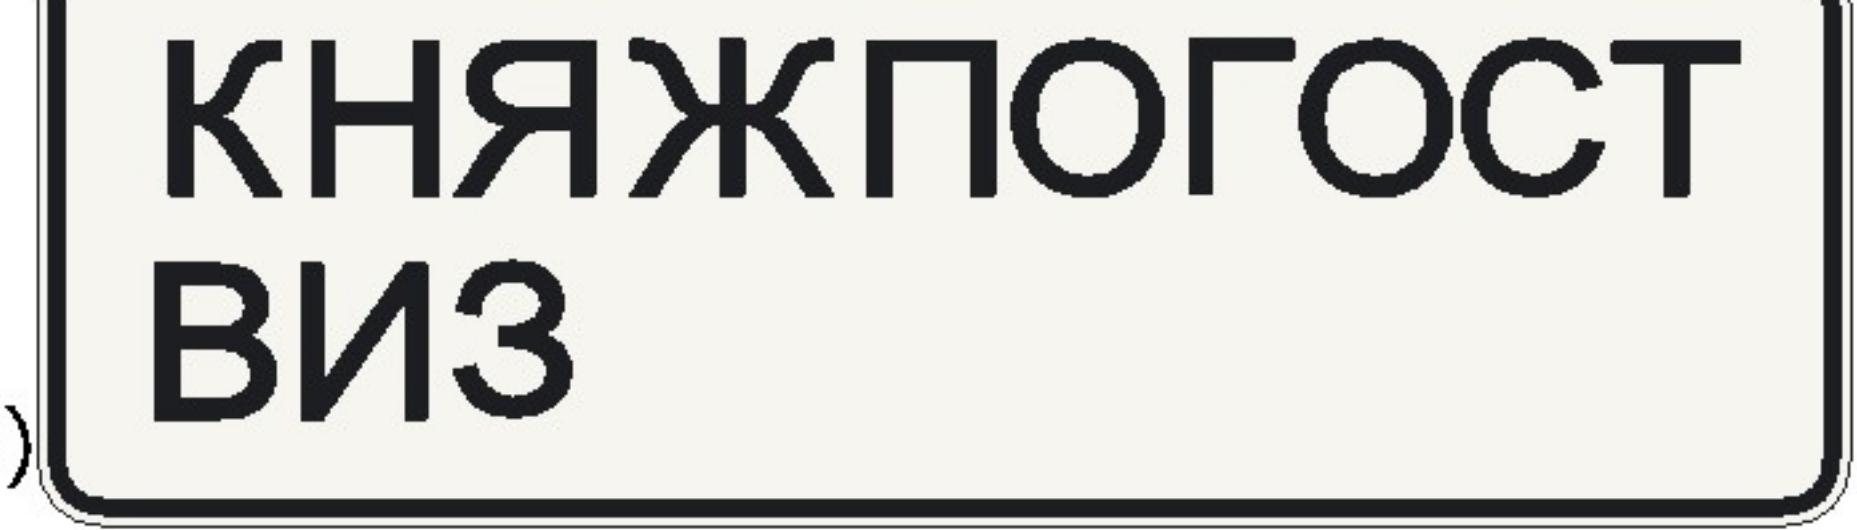

5.24.1 Княжпогост

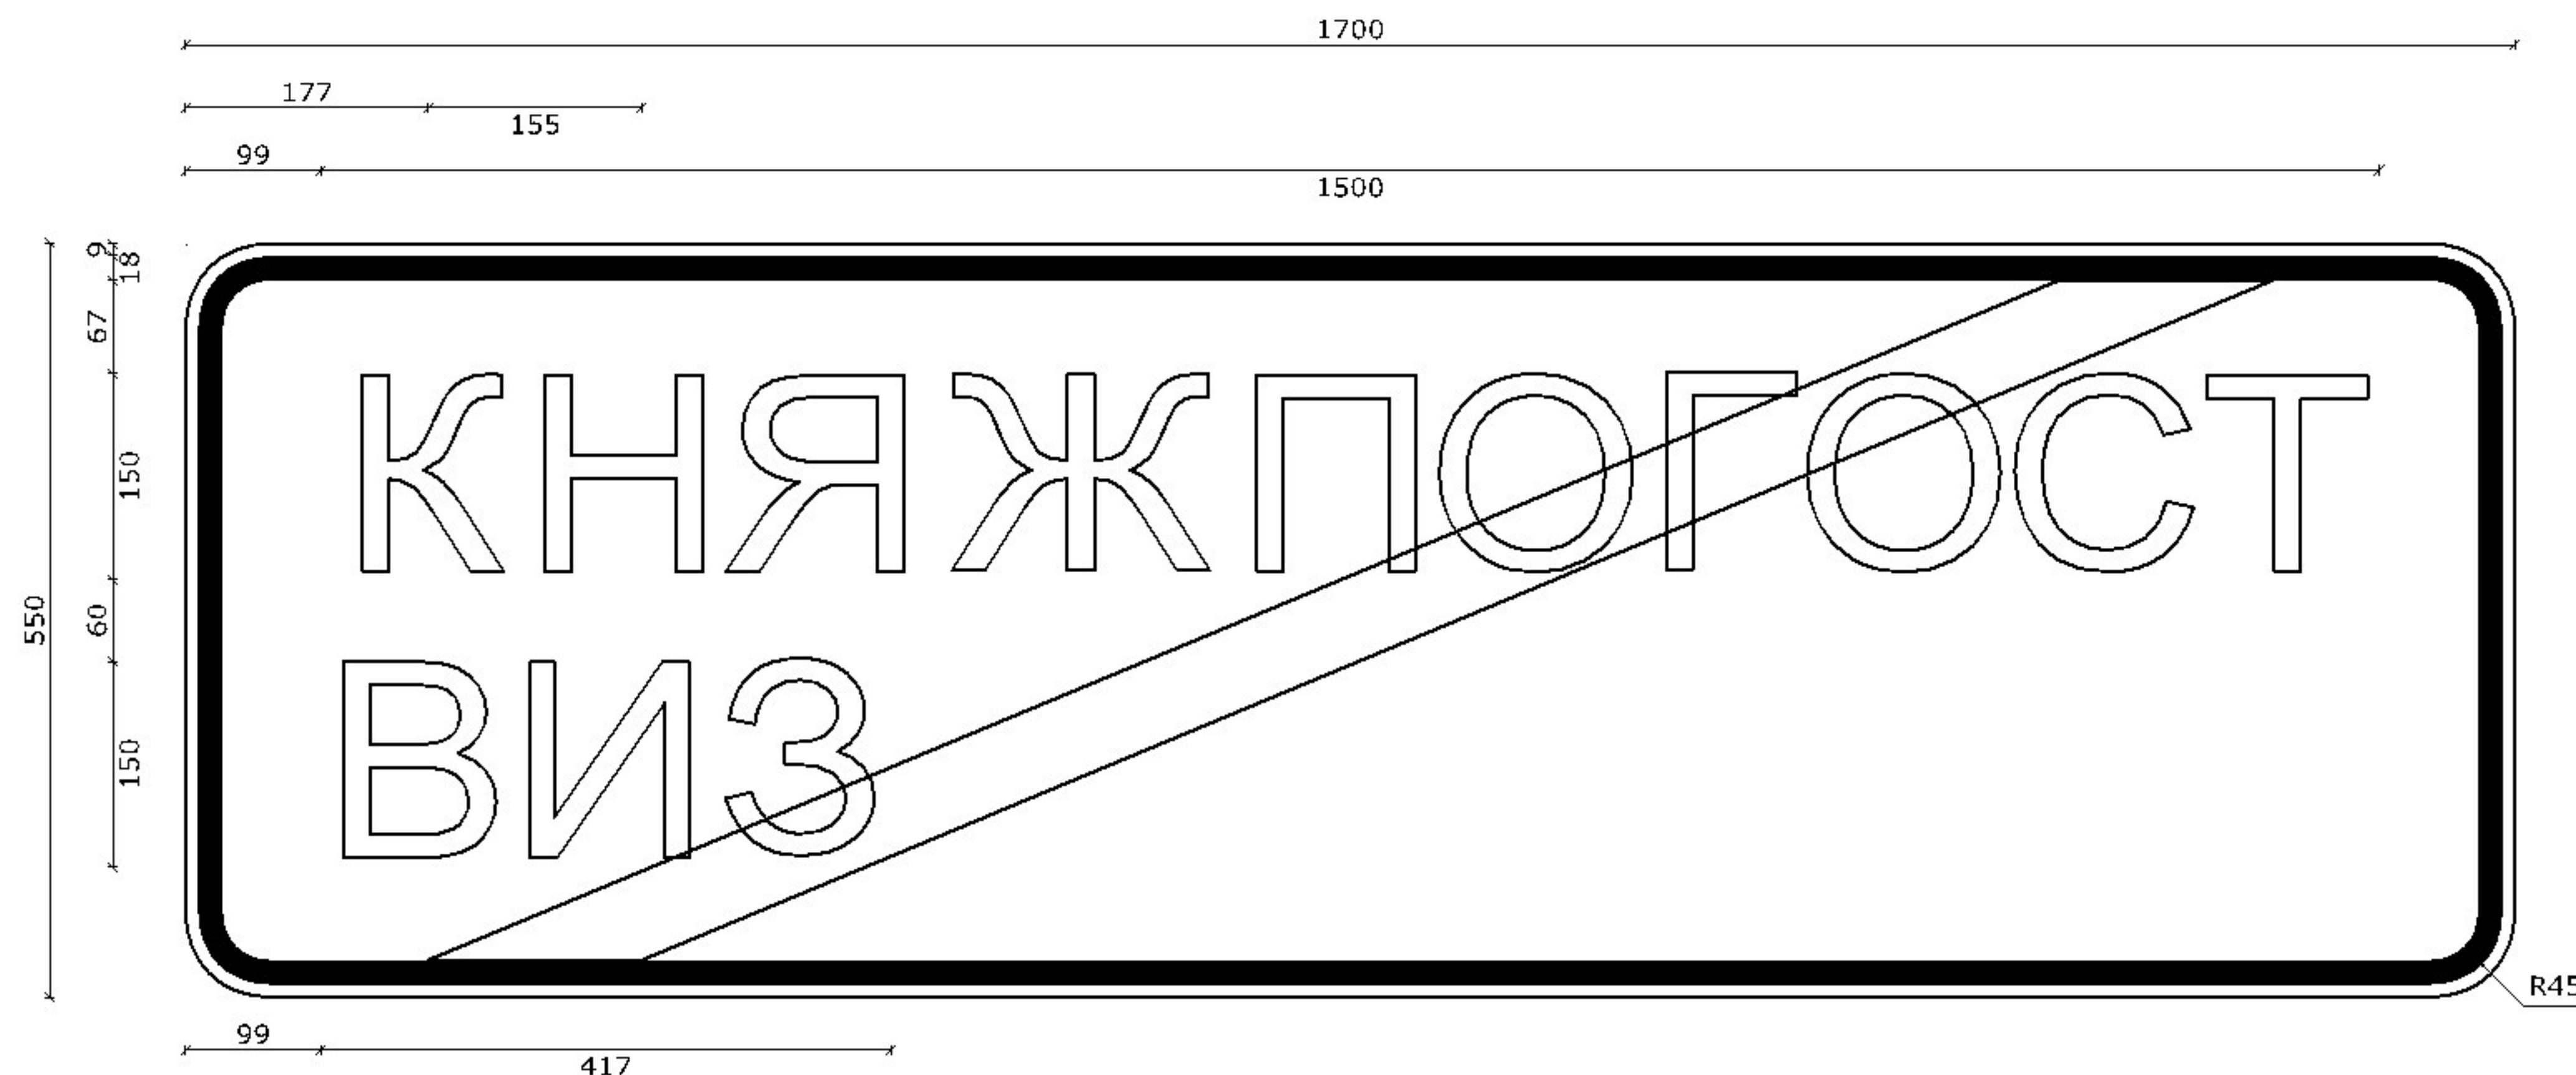

Номер знака: 5.24.1. "Конец населенного пункта"

Площадь: 0.94 кв. м

Количество: 1 шт.

Местоположение: 0+000 слева

Дорога: с. Княжпогост - д. Удор

Фон знака: белый


Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)

Ширина литерных площадок сокращена п. 4.9. ГОСТ Р 52290-2004

Размеры надписей даны по границам слов (символов)



5.23.1 Удор

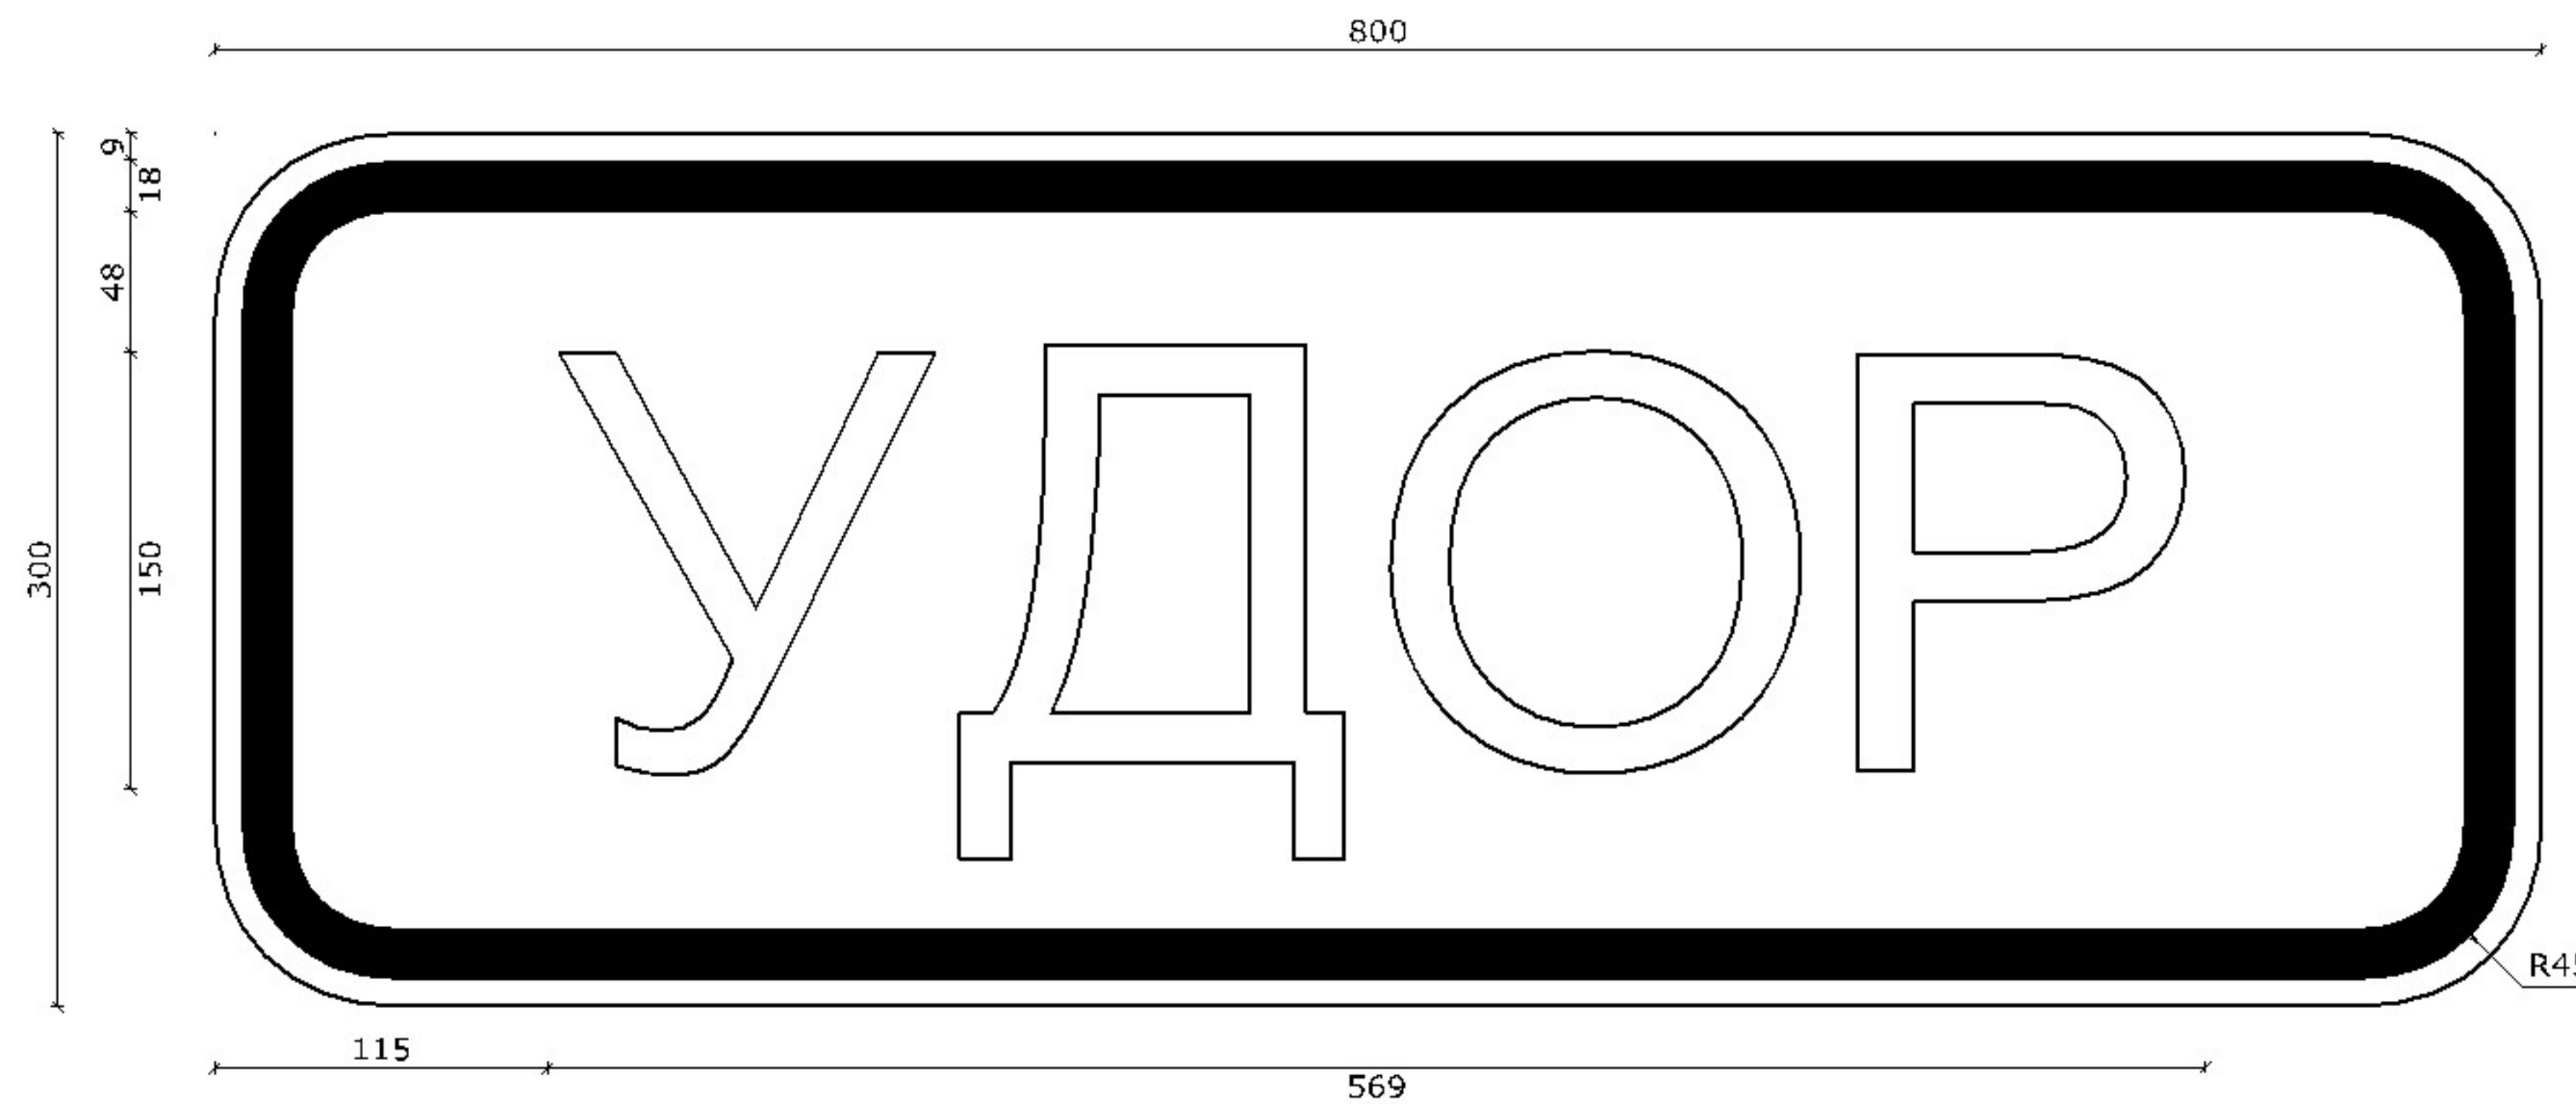

Номер знака: 5.23.1. "Начало населенного пункта"

Площадь: 0.24 кв. м

Количество: 1 шт.

Местоположение: 2+400 справа

Дорога: с. Княжпогост - д. Удор

Фон знака: белый


Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)

Ширина литерных площадок сокращена п. 4.9. ГОСТ Р 52290-2004

Размеры надписей даны по границам слов (символов)



5.24.1 Удор

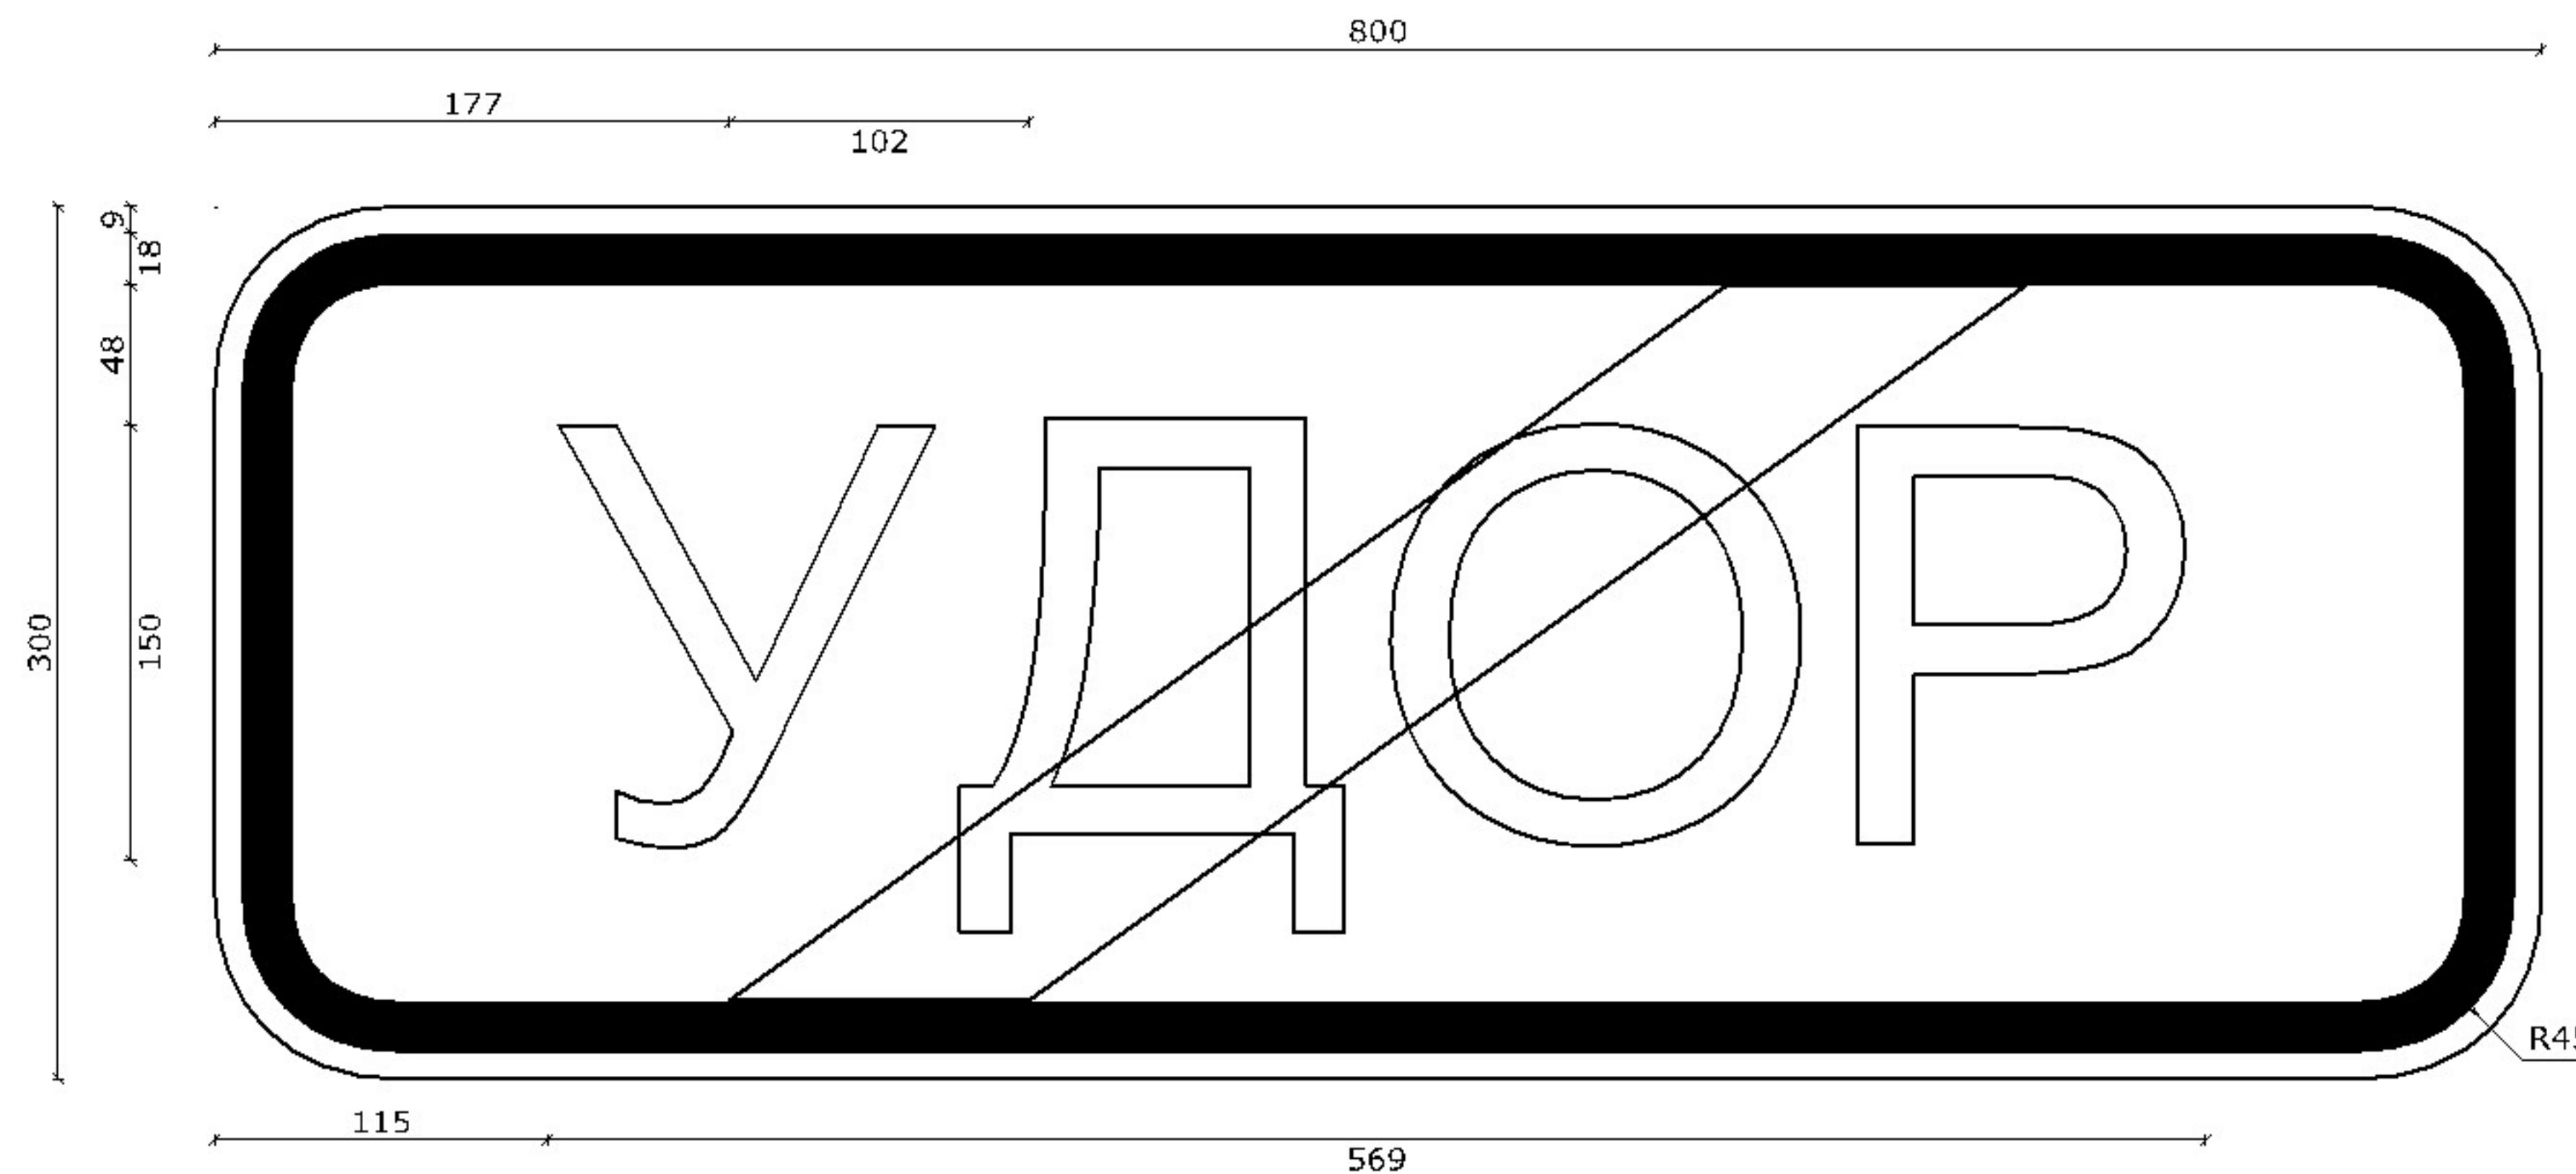

Номер знака: 5.24.1. "Конец населенного пункта"

Площадь: 0.24 кв. м

Количество: 1 шт.

Местоположение: 2+400 справа

Дорога: с. Княжпогост - д. Удор

Фон знака: белый

Размеры надписей даны по границам литерных площадок слов (символов)

Ширина литерных площадок сокращена п. 4.9. ГОСТ Р 52290-2004

Размеры надписей даны по границам слов (символов)



Сводная ведомость горизонтальной дорожной разметки

Дорога: с. Княжпогост - д. Удор

Участок: 0,000 - 2,400 км.

№ км	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.11	1.12	1.13	1.14.1	1.16.2	1.16.3	1.17	1.18 (шт)			1.19 (шт)	1.23.1 (шт)	1.24.1 (шт)	1.24.2 (шт)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1	1	2	1	0,25	0,75	0,5	0,5	1,75	4	0,25	0,4	1	1	1,75	1,59	1,95	2,71	2,4	1,8	1	1	
ширина, м	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,15	0,4	0,6	4	1	1	0,15	1							
0 - 1	0,00	2000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	338,50
1 - 2	80,00	1969,00	0,00	0,00	689,00	200,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	359,01
2 - 2,400	0,00	800,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
ИТОГО	80,00	4769,00	0,00	0,00	2089,00	200,00	31,00	0,00	2,00	0,00	832,51												
ЛИН.КМ	0,08	4,77	0,00	0,00	2,09	0,20	0,03	0,00															
ПРИВЕД.КМ	0,08	4,77	0,00	0,00	0,52	0,15	0,02	0,00															
ПЛОЩАДЬ	12,00	715,35	0,00	0,00	78,34	22,50	2,33	0,00	2,00	0,00	832,51												

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: с. Княжпогост - д. Удор
Участок: 0,000 - 2,400 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес (км+м)	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.11.1	Опасный поворот	2		1+093	Требуется установить	1	слева
2	1.11.2	Опасный поворот	2		0+650	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					0	
		Итого перенести:					0	
		Итого демонтировать:					0	
		Итого требуется установить:					2	
		Итого:					2	
		Знаки приоритета						
3	2.1	Главная дорога	2		1+519	Требуется установить	1	справа
4	2.1	Главная дорога	2		1+659	Требуется установить	1	справа
5	2.1	Главная дорога	2		1+710	Требуется установить	1	слева
6	2.1	Главная дорога	2		1+850	Требуется установить	1	слева
7	2.4	Уступите дорогу	2		1+688	Требуется установить	1	справа на примыкании
		Итого установлено:					0	
		Итого перенести:					0	
		Итого демонтировать:					0	
		Итого требуется установить:					5	
		Итого:					5	
		Знаки особых предписаний						
8	5.23.1	Начало населенного пункта		0,94	0+000	Требуется установить	1	слева
9	5.23.1	Начало населенного пункта		0,24	2+400	Требуется установить	1	справа
10	5.24.1	Конец населенного пункта		0,94	0+000	Требуется установить	1	слева
11	5.24.1	Конец населенного пункта		0,24	2+400	Требуется установить	1	справа
		Итого установлено:					0	
		Итого перенести:					0	
		Итого демонтировать:					0	
		Итого требуется установить:					4	
		Итого:					4	
		Информационные знаки						
12	6.13	Километровый знак	2		0+000	Требуется установить	2	справа
13	6.13	Километровый знак	2		1+000	Требуется установить	2	справа
14	6.13	Километровый знак	2		2+000	Требуется установить	2	справа
		Итого установлено:					0	
		Итого перенести:					0	
		Итого демонтировать:					0	
		Итого требуется установить:					6	
		Итого:					6	

		Знаки дополнительной информации(таблички)						
15	8.13	Направление главной дороги	2		1+519	Требуется установить	1	справа
16	8.13	Направление главной дороги	2		1+659	Требуется установить	1	справа
17	8.13	Направление главной дороги	2		1+688	Требуется установить	1	справа на примыкании
18	8.13	Направление главной дороги	2		1+710	Требуется установить	1	слева
19	8.13	Направление главной дороги	2		1+850	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					0	
		Итого перенести:					0	
		Итого демонтировать:					0	
		Итого требуется установить:					5	
		Итого:					5	
		Всего установлено:					0	
		Всего перенести:					0	
		Всего демонтировать:					0	
		Всего требуется установить:					22	
		Всего:					22	

Ведомость размещения сигнальных столбиков

Дорога: с. Княжпогост - д. Удор
 Участок: 0,000 - 2,400 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1+688	1+700	12/7	0	Слева	Пластмасса	Сопряжение, пересечение (закругление)
2	1+688	1+700	12/7	0	Справа	Пластмасса	Сопряжение, пересечение (закругление)
Итого:			24/14				

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: с. Княжпогост - д. Удор

Участок: 0,000 - 2,400 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м			Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+000	0+080	с. Княжпогост - д. Удор	3/3	80	0	80	Слева
2	2+320	2+400	с. Княжпогост - д. Удор	3/3	80	0	80	Справа
Итого:				6/6	160		160	